


PAD NUMBER:
NUMÉRO DU PATIN:
NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:

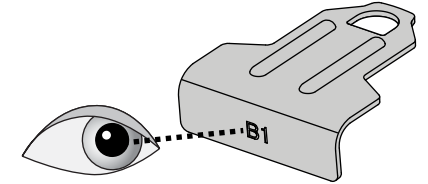

CLIP NUMBER:
NUMÉRO DU CROCHET:
NÚMERO DE CLIP:

! Look at the notes that apply to your vehicle.

! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

! Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to Fitlookup.yakima.com

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site Fitlookup.yakima.com

Si su vehículo no aparece aquí, visite Fitlookup.yakima.com



| | MAX. LBS. | | | | M1 | M2 | P1 | T1 | | | | M3 | M4 | P2 | T2 |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|---|--------|--------|----|----|-------|-----|---|--------|--------|----|----|
| | | | | | inches | inches | | | | | | inches | inches | | |
| --CHRYSLER-- 200 4dr 2015-2017 | 165 | BC136 | B10 | 2 | 39 7/8 | 7 | A | 1 | BC142 | B19 | 1 | 39 5/8 | 32 | C | 2 |
| --NISSAN-- Maxima 4dr 2004-2008 | 165 | BC135 | B10 | 1 | 37 5/8 | 9 | A | 1 | BC142 | B19 | 1 | 37 | 32 | C | 2 |
| Sentra 4dr 2007-2012 | 165 | BC142 | B19 | 1 | 39 1/4 | 11 3/4 | A | 1 | BC142 | B19 | 1 | 38 7/8 | 32 | C | 2 |

NOTES NOTAS

2,5,14,69,81,82,109,110,191

1,2,5,14,54,81,82,109,110,191

2,5,14,81,82,109,110,132,191

**US NOTES**  **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

- 1 - Canoes are limited to 14 feet or less on this application.
- 2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.
- 14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.
- 54 - Caution! when open, sunroof or panoramic roof may interfere with some accessories.
- 69 - Refer to current Yakima Fit List or visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.
- 81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.
- 82 - SideWinder (Tandem Bike Mount) is compatible with Yakima RoundBar only.
- 109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.
- 110 - If your vehicle is equipped with a sunroof or panoramic glass roof, prior to operation, ensure adequate clearance exists with roof rack and/or accessories installed.
- 132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.
- 191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

FR NOTES  **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

- 1 - Dans ce cas, la longueur des canots ne doit pas dépasser à 4,27 m (14 pi).
- 2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).
- 5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.
- 14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.
- 54 - Mise en garde! lorsqu'il est ouvert, le toit ouvrant ou le toit panoramique peut interférer avec certains accessoires.
- 69 - Reportez-vous à la liste actuelle de l'ajustement Yakima ou consultez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des renseignements sur le dégagement des panneaux arrière concernant les caisses à cargaison.
- 81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.
- 82 - SideWinder (porte-vélo pour tandem) est uniquement compatible avec Yakima RoundBar.
- 109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.
- 110 - Si votre véhicule est équipé d'un toit ouvrant ou d'un toit ouvrant panoramique, assurez-vous que les barres de toit et / ou les accessoires installés ont un dégagement suffisant.
- 132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.
- 191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

ES NOTAS  **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

- 1 - Para este uso las canoas deben ser de 14' (4,25 m) o menos.
- 2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).
- 5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.
- 14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.
- 54 - ¡Precaución! cuando está abierto, el techo solar o el techo panorámico pueden interferir con algunos accesorios.
- 69 - Refiérase a la lista de ajustes actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre la limpieza de las escotillas de las cajas de carga.
- 81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.
- 82 - SideWinder (para bicicletas en tándem) solo es compatible con Yakima RoundBar.
- 109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.
- 110 - Si su vehículo está equipado con techo solar o techo de vidrio panorámico, antes de usarlo, asegúrese de que haya espacio suficiente con las barras transversales, las torres y / o los accesorios instalados.
- 132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.
- 191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.